

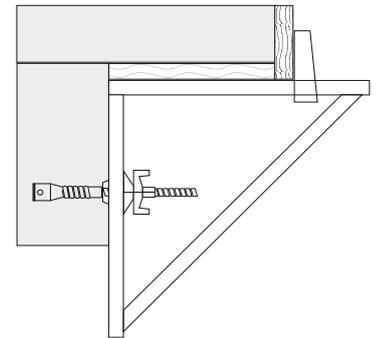
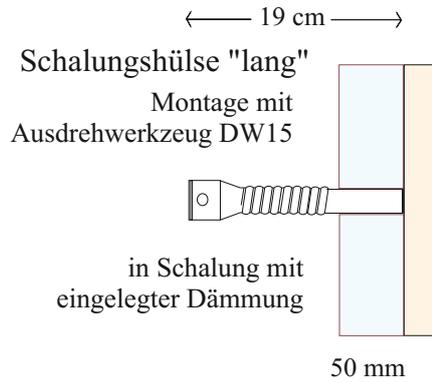


Verwendungsmöglichkeiten der Schalungshülsen Alu DW 15


Zugfestigkeit: Schalungshülse Alu DW15 / L 15 cm
 Schalungshülse Alu DW15 / L 19 cm

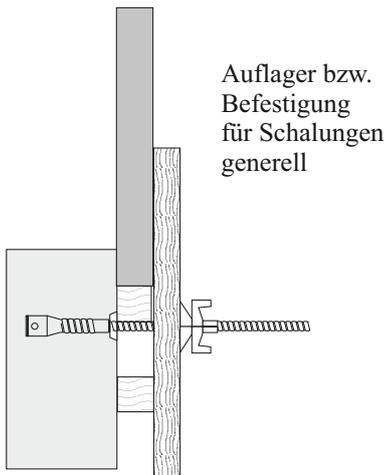


Befestigung von Zwingen, Konsolen und dergl. für Schalung von Überzügen, Unterzügen, Kragplatten, Kniestöcken, Aufkantungen, usw.

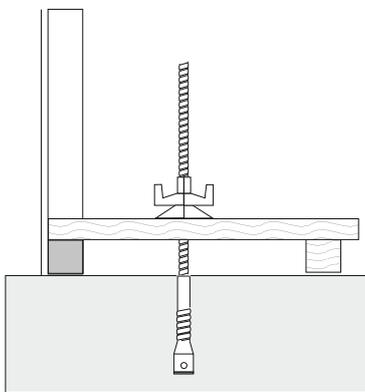



Niederziehen einhäufiger Wandschalungen mit der "Schalungshülse lang"

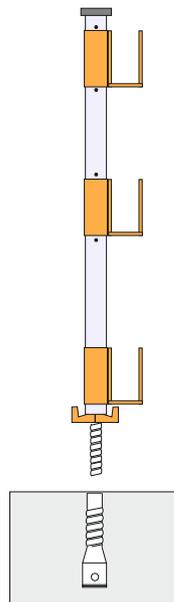


Montage von Geländerhaltern in Betonoberflächen mit der Schalungshülse Alu DW 15 "kurz"

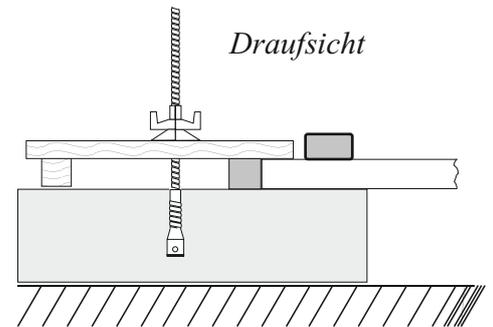

Element-Anschluß bei einhäufiger Wandschalung, Schalungshülse je nach Betonierhöhe 2 - 3 mal eingebaut.

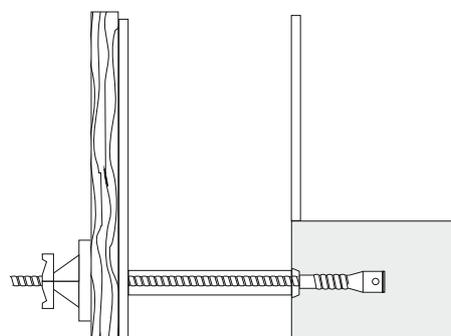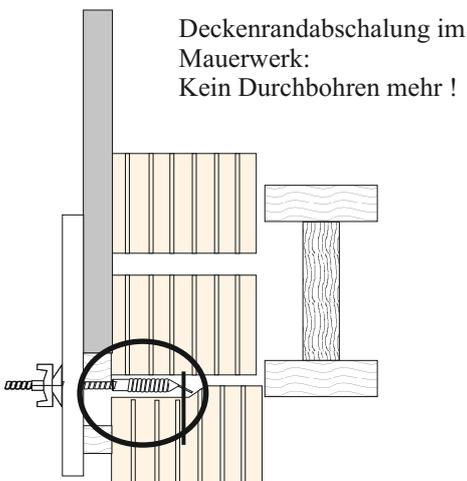

Wandschalung bei Fundamentsprüngen

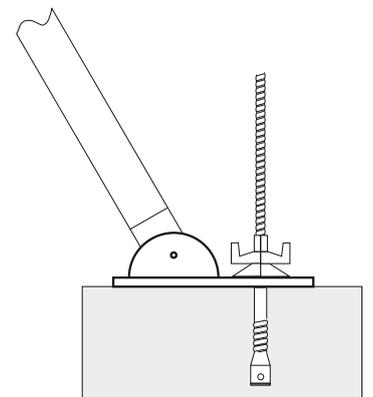

Befestigung von Richtstützen mit der "Schalungshülse lang"

Nachdruck, auch auszugsweise, untersagt!

Tel. (08251) 871414
 Fax (08251) 871415
 86556 Kühbach

PETER EISENREICH
 Spezial-Bauartikel